


Fiche TECHNIQUE

PENETROMETRE DPM 30

MARQUE : PAGANI

ANNEE D'ACQUISITION : 2009

CARACTERISTIQUES : Atelier de sondage dynamique, léger et portable pour accès difficiles ou confinés (cave, vide sanitaire, galeries...)

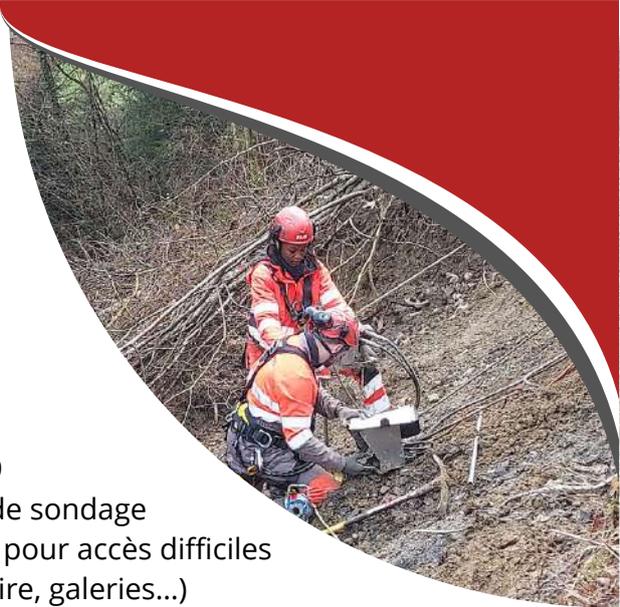

UTILISATION

Sondages au pénétrömètre dynamique (norme NF P 94-115) avec mesure de qd.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Atelier mobilisable à 4 éléments : groupe hydraulique à moteur thermique essence ou électrique, atelier pour chantier confiné ou accès difficile avec un marteau pilon de 30 kg .

Tige de 1 m de 22 mm de diamètre.

Pointe perdue de 10 cm² avec cône de 60°.

Transport par fourgon.

PERFORMANCES TECHNIQUES

Sondages géotechniques en terrain de montagne ou en milieux confinés : 8 à 10 m de profondeur dans les sols moyennement résistants.

Diagnostic dallage avec contrôle de la résistance de la couche de forme.

Contrôle de compactage de remblai et/ou couche de forme (accès impossible pour essai à la plaque)

Intervention en milieux sensibles (lieux habités dans le cadre d'expertise par exemple).

