

FICHE TECHNIQUE – LES EQUIPEMENTS ET OUTILS DE FORAGE

FORAGES DESTRUCTIFS ET SEMI DESTRUCTIFS :

Rotopercussion : taillants à bouton et à plaquette en diamètres 64, 76, 89 et 115 mm disponibles dans les fourgons.

Rotations : tricônes à dents et à picots en diamètre 64, 76, 115, 125, 140 et 215 disponibles dans les fourgons.

Marteau fond de trou – Système ODEX tubage à l'avancement : 2 ODEX 90 mm (30 ml), 1 ODEX 115 mm (60 ml).

Tarières hélicoïdales : diamètres 63 mm (15 m) et 100 mm (20 m).

FORAGES CAROTTES :

Carottiers rotatifs double enveloppe : 86 T2 de 1,5 m (1 unité), 86 T6 de 1,5 m (1 unité), 101 T2 de 1,5 m (1 unité), 116 T6S triplex de 1/1,5/3 m (3 unités).

Echantillonneur en vibropercussion : 114 IS de 1,5 m (1 unité), carottiers à parois minces 104/113 et 80/89 (2 unités).



TUBAGES:

Tubage NW 76,2/88,9 mm (30 m) – Tubage PW 127/139,7 mm (20 m) – Tubage ODEX 90 - 115/102 mm (30 m) – Tubage ODEX 115 - 142/128 mm (60 m).


COURONNES:

Couronnes diamants serties, imprégnées (différentes Nuances de la roche la plus dure à la plus tendre)

Couronnes tungstène à plaquette, à carbure.



T2

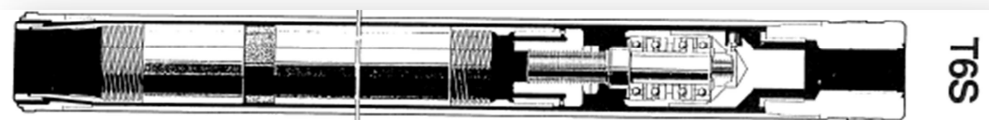

T6S